


Utrymme, uppställnings- och vändplats för renhållningsfordon

Renhållningsfordon kan väga upp mot 26 ton och kräver därför hårdgjorda vägar, uppställningsplatser och vändplatser med tillräckligt utrymme och hållbarhet för tunga fordon. Detta för att minska risken för olyckor, fastkörning och skada på bilen, markytor och vägar.

Vägen fram till fastigheten:

- Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats måste vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även i våt väderlek.
- Vägen bör vara minst 5,5 meter bred om körning förekommer i båda riktningarna. Är vägen mötesfri bör den vara minst 3,5 meter bred. Plogvallar, grenar, buskar med mera får inte inkräkta på vägbredden.
- Utöver vägbredden ska en hinderfri remsa (se bild nedan) på var sida om vägen finnas för att skydda bilens utrustning (backspeglar, lyktglas, antenner). Med hinderfri menas fri från buskar, grenar, sly med mera.
- Vägen måste ha en fri höjd på 4,5 meter, och bredd på 4 meter. Nedhängande grenar får inte inkräkta på den fria höjden.

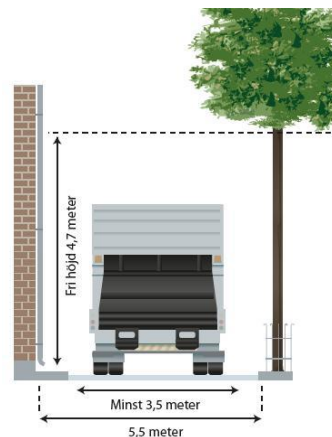

Uppställningsplats vid fastigheten

Renhållningsfordonets uppställningsplats måste vara hårdgjord med bärighet för tungt fordon samt ha tillräckligt med utrymme kring bilen för att personalen ska kunna utföra sitt arbete utan hinder. Det tunga fordonet kör inte på gräsmattor eller andra markområden.

Vändmöjlighet vid fastigheten

Renhållningsfordon får av säkerhetsskäl inte backa längre sträckor enligt Arbetsmiljöverket. En hårdgjord vänd-plats med bärighet för tungt fordon måste därför finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. Nedan finns två exempel på vändplats. Grenar/annan växtlighet samt plogvallar får inte inkräkta på utrymmet bilen behöver.

